



# LIGNE DE SERTISSAGE

Enfonçage, sertissage et contrôle  
Industrie automobile



## PRESSE HYDRAULIQUE À 2 VERINS DE 25 TONNES




### Fonctionnement :

Adaptation à tous produits du type  
silenbloc, eladip, élastomère ...



### Caractéristiques :

- 1 tapis d'alimentation
- 1 plateau tournant 10 positions
- 1 manipulateur de chargement
- 1 poste de posage
- 1 poste d'enfonçage avec contrôle de position
- 1 poste de sertissage avec contrôle de pression
- 1 poste de matage
- 1 poste d'évacuation des pièces rebutées
- 1 poste de gravage
- 1 manipulateur de chargement
- 1 poste de déchargement avec évacuation par tapis
- 3 postes sont en attente pour de nouveaux équipements
- L'ensemble est piloté par un superviseur
- Cadence : 8 pièces/minutes

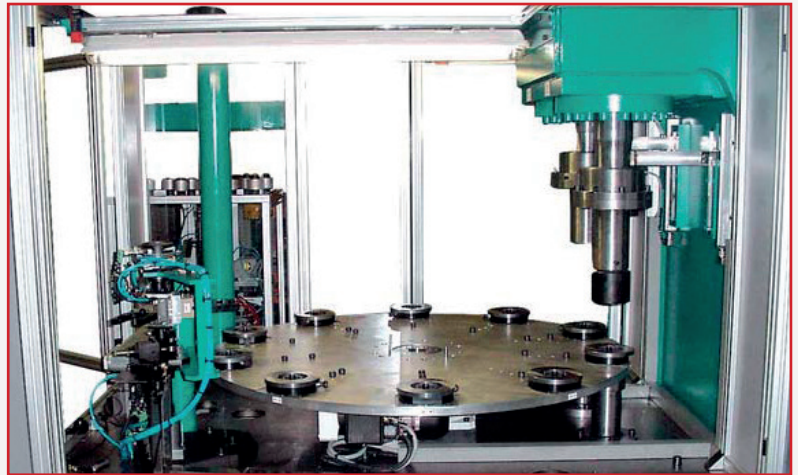

**MIB**  
— HYDRO —

Rue Lavoisier - Parc d'activité / 42500 Le Chambon-Feugerolles  
Tél. +33 4 77 61 85 50 - fax +33 4 77 89 04 21 / contact@mibhydro.fr - www.mibhydro.fr

Études et réalisations suivant cahier des charges